

PANNELLI

SERIE TEC

Le protezioni in rete elettrosaldata per la sicurezza macchina della Serie TEC hanno maglia 15x15x105mm e filo 3mm. Il telaio è disponibile in due modelli:

TELAIO
mm

20

TELAIO
mm

30


Queste protezioni vengono impiegate per la messa in sicurezza di impianti e macchine in cui la distanza dall' area di pericolo deve essere pari o superiore a 100mm.

Il pannello prevede una foratura standard per fissaggio viti imperdibili di rinforzo ed altri accessori.

250 400 700 800 1000 1200 (mm)

2400
2100
1900
1300
960 *

MAGLIA: 15x15x105mm filo 3mm

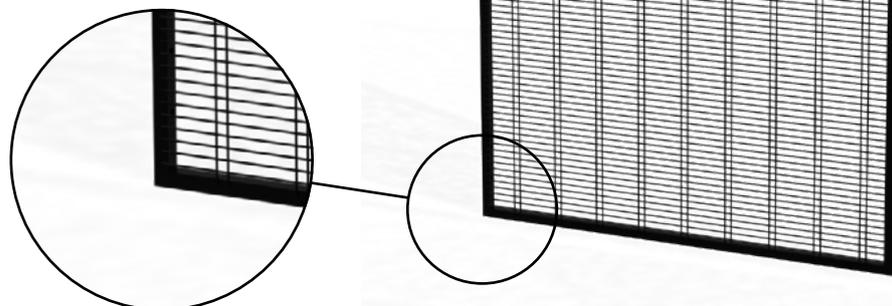

COMPATIBILITÀ

Sistema di fissaggio pannello - montante META e VITERIA

COLORAZIONI (RAL)

I pannelli ricevono trattamento di verniciatura epossidica

● 9005

● 1018

● 7035

Altre colorazioni su richiesta

* Per protezioni di altezza inferiore a 1400mm devono essere previste misure di sicurezza aggiuntive secondo UNI EN ISO 13857

STRUTTURA DEL CODICE

VFPA. RE TC 20 .0250 0960

① ② ③ ④

①	PANNELLO
TC	Serie TEC
②	SEZIONE DEL TELAIO (mm)
20	20x20
30	30x30
③	BASE (mm)
250 400 700 800 1000 1200	
④	ALTEZZA (mm)
960 1300 1900 2100 2400	

ISO 14120

Statement of conformity TÜV Nord : DM - 124554-17
in combinazione con montanti META

Autocertificazione
in combinazione con montanti VITERIA

ISO 3834-3

Saldatura 3834-3 ICIM : 3834-100009-00

Impact test UNI EN ISO 14120



I ripari di protezione Accessafe hanno superato i test di resistenza dinamica per impatto dall'esterno dell'area di pericolo, secondo la procedura del "Pendulum Test" prevista nella norma UNI EN ISO 14120.