

# PANNELLI

## SERIE POLICARBONATO


Le protezioni per la sicurezza macchina della Serie Policarbonato, spessore 4mm, hanno foglio rivettato sul telaio disponibile in due modelli:



Queste protezioni vengono impiegate in caso di distanza ravvicinata dalla zona di pericolo quando è necessario evitare la fuoriuscita di polveri, scintille o liquidi garantendo la possibilità di vedere all'interno dell'area. La distanza dall'area di pericolo può essere pari a 0mm.

Il pannello prevede una foratura standard per fissaggio viti imperdibili di rinforzo ed altri accessori.

SPESORE POLICARBONATO: 4mm

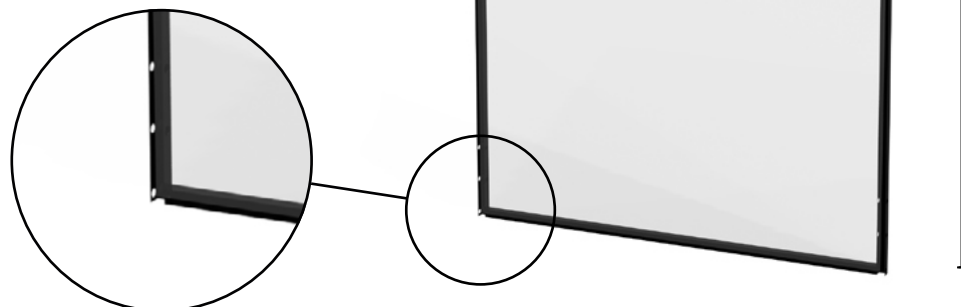


### COMPATIBILITÀ

Sistema di fissaggio pannello - montante META e VITERIA

### COLORAZIONI (RAL)

I pannelli ricevono trattamento di verniciatura epossidica



Altre colorazioni su richiesta

\* Per protezioni di altezza inferiore a 1400mm devono essere previste misure di sicurezza aggiuntive secondo UNI EN ISO 13857

## STRUTTURA DEL CODICE

VFPA. <sup>①</sup> **PO** <sup>②</sup> **04** <sup>③</sup> **20** <sup>④</sup> **.0250** <sup>⑤</sup> **0960**

|          |                                |                                            |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>①</b> | <b>PANNELLO</b>                |                                            |
|          | <b>PO</b>                      | Serie Policarbonato                        |
| <b>②</b> | <b>SPESSORE (mm)</b>           |                                            |
|          | <b>04</b>                      | 4mm                                        |
| <b>③</b> | <b>SEZIONE DEL TELAIO (mm)</b> |                                            |
|          | <b>20</b>                      | 20x20                                      |
|          | <b>30</b>                      | 30x30                                      |
| <b>④</b> | <b>BASE (mm)</b>               |                                            |
|          |                                | 250   400   700   800   1000   1200   1500 |
| <b>⑤</b> | <b>ALTEZZA (mm)</b>            |                                            |
|          |                                | 960   1300   1900   2100   2400            |

### ISO 14120

Statement of conformity TÜV Nord : DM - 124554-17  
in combinazione con montanti META

Autocertificazione  
in combinazione con montanti VITERIA

### ISO 3834-3

Saldatura 3834-3 ICIM : 3834-100009-00

### Impact test UNI EN ISO 14120



I ripari di protezione Accessafe hanno superato i test di resistenza dinamica per impatto dall'esterno dell'area di pericolo, secondo la procedura del "Pendulum Test" prevista nella norma UNI EN ISO 14120.